

ERIEL



Pulire senza confini

**Generatori ad aria calda
e
Deumidificatori**

Generatori d'aria calda



SX 180-1
SX 180-2
Generatori mobili a raggi infrarossi



SD 130
SD 240
Generatori mobili a combustione diretta



SE 80
SE 120
SE 200
SE 300
Generatori mobili a combustione indiretta



SG 120 M
SG 120 A
SG 180 MC
SG 180 AC
Generatori mobili a GPL



SK 3C
SK 10C
SK 15C
Generatori mobili a corrente elettrica




GA-N 80C
Generatori pensili a gas in bassa pressione



SF 120
SF 240
Generatori fissi industriali



SM 460
SM 800
Generatori carrellati grande portata

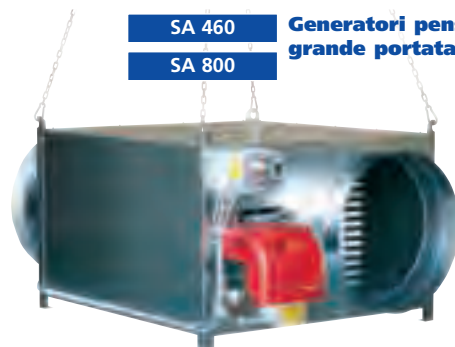

SA 460
SA 800
Generatori pensili grande portata

Modello	SX 180-1	SX 180-2	SD 130	SD 240	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300	SM 460	SM 800
Codice	20046	20047	20048	18964	18963	17168	17169	17091	20050	20051
Potenza termica nom. (kcal/h)	36.713	29.574/36.713	31.002	55.885	18.866	27.534	47.318	73.119	115.000	190.000
Rendimento (%)	100	100	100	100	84	87,3	89,5	88,5	90	90
Portata aria (m ³ /h)	-	-	605	2.500	550	1.150	2.500	4.300	8.000	12.500
Alimentazione elettrica (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Assorbimento elettrico (W)	370	370	272	598	300	370	850	1.140	1.690	2.850
Alimentazione	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL
Consumo (kg/h)	3,60	2,90/3,60	3,04	5,48	1,85	2,70	4,64	7,17	11,27	18,63
Pressione alim. GPL/Met (bar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salto termico (°C)	-	-	177	120	95	75	66	77	44	47
Capacità serbatoio (l)	65	65	42	65	42	42	65	105	optional	optional
Ø camino (mm)	-	-	-	-	120	150	150	150	200	200
Ø guaina uscita aria (mm 1/2/4 vie)	-	-	-	-	-	1/300	1/350-2/300	1/400-2/300	1/600-2/450-4/300	1/700-2/500-4/300
Codice alternativo	-	17291	-	16307	16309	16310	16311	16313	14237	-



Indicatore di livello
Codice 20065



Indicatore di livello
Codice 17157



Adattatore guaina
Codice 20072




Raccordo due vie
Cod. Mod. ø mm
16463 SM460 450
20069 SM800 500



Raccordo 4 vie
Cod. Mod. ø mm
20067 SM460 300
20068 SM800 300



Serbatoio gasolio
Cod. Mod. Litri
14238 SM460 139
17285 SM800 208



Serranda tagliafuoco
Codice Mod.
16815 SM460
20070 SM800



Raccordo una via
Cod. Mod. ø mm
17293 SE120 300
17286 SE200 350
17781 SE300 400



Raccordo due vie
Cod. Mod. ø mm
20071 SE200 300
17365 SE300 300



Guaina PVC - lg.6 m
Tmax 100°C
Codice ø mm
17295 300
17287 350
17782 400
17360 450
20066 500
16462 600
18726 700



Termostato ambiente
+5/+30 °C
con cavo lg. 10 m
Codice 11894



Termostato agricoltura/cantiere
-5/+50 °C
con cavo lg. 10 m
Codice 17094



Termostato elettronico di precisione con sonda IP40 -5/+35 °C senza cavo e spina
Codice 18828



Termostato elettronico di precisione IP55 con display -10/+70 °C senza cavo e spina
Codice 20064

Modello	SX180-1	SX180-2	SD 130	SD 240	SE 80	SE 120	SE 200	SE 300	SM 460	SM 800	SA 460	SA 800	SG 120A	SG 180AC	GA-N 80C	SK 10C	SK 15C
20065	•	•															
17157			•	•	•	•	•	•									
20072																•	•
16463									•								
20069										•							
20067									•								
20068										•							
14238									•								
17285										•							
16815									•								
20070										•							
17293						•											
17286							•										
17781								•									
20071							•										
17365								•									
17295						•	•	•	•	•						•	•
17287							•										
17782								•									
17360									•								
20066										•							
16462									•		•						
18726										•							
11894	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17094	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18828										•	•	•				•	
20064											•	•				•	

SA 460	SA 800	SF 120	SF 240	SG 120M	SG 180MC	SG 120A	SG 180AC	GA-N 80C	SK 3C	SK 10C	SK 15C
20062	20063	12280	17834	20053	20055	20052	20054	18973	20056	20057	20058
115.000	190.000	29.900	60.000	12.000	17.000	12.000	17.000	69.295	kW 3-1,5	kW 10-5	kW 15-10
90	90	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
8.000	12.500	2.400	4.000	1.100	1.250	1.100	1.250	4.700	450	1.500	2.000
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400
1.460	2.540	677	1.150	90	120	59	120	600	3.000	10.000	15.000
Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GSL	Elett./GPL	Elett./GPL	Elett./GPL	Elett./GPL	Elett./GPL/Met.	Elettrica	Elettrica	Elettrica
11,27	18,63	2,93	5,88	1,00-2,00	1,50-3,00	1,00-2,00	1,50-3,00	6,63 GPL 7,841 (M³/h) Metano	-	-	-
-	-	-	-	0,4-1,5	0,4-1,5	0,4-1,5	0,4-1,5	0,037 GPL 0,02 (M³/h) Metano	-	-	-
44	47	39	47	49	62	49	62	48	44,50-32	48,3-30,5	54,3-35
-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
200	200	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-
600	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17173	15945	-	-	-	-	-	-	-	-

Riscaldatori a raggi infrarossi



IK 1.5



IK 2.0



OK 1.3

Modello		IK 1.5	IK 2.0	OK 1.3
Codice		20059	20060	20061
Potenza termica nom.	(kcal/h)	kW 1,5	kW 2,0	kW 1,3
Alimentazione elettrica	(V)	230	230	230
Assorbimento elettrico	(W)	1.500	2.000	1.300
Alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica

	Piantana per IK e OK	Supporto con basamento per OK
		
Codice	20073	Codice 20074


Deumidificatori



Modello		DR70	DR120	DR190	DR250	DR310
Codice		14028	13258	16150	16275	16276
Capacità di deumidificazione	(l/24h)	16	22	40	52	80
Portata d'aria	(m³/h)	105	250	400	650	900
Capacità vaschetta	(l)	4	5	11	11	-
Campo di funzionamento	(°C)	5 ÷ 35	3 ÷ 40	3 ÷ 40	3 ÷ 40	3 ÷ 40
	(%)	40 ÷ 100	40 ÷ 100	40 ÷ 100	40 ÷ 100	40 ÷ 100
Alimentazione elettrica	(V)	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Potenza elettrica assorbita	(W)	230	550	800	1.000	1.350
Refrigerante		R134A	R407C	R407C	R407C	R407C



I dati riportati possono variare senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di presentare i prodotti.

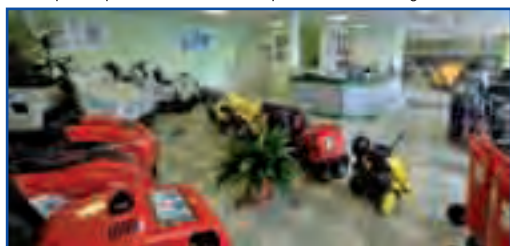

Vendita - Assistenza - Noleggio

Riel s.r.l.

24047 **TREVIGLIO (Bg)** - Via Milano, 30
Tel. 0363 426511 - Fax 0363 426530 - riel@grupporiel.it

Filiale di Como

22046 **MERONE (Co)** - Via Roma, 50
Tel. 031 3333863 - como@grupporiel.it



www.grupporiel.it